太陽光発電式発光サイン

ソーラーピクト®ES

PAT.PENDING

標示板・太陽光パネル・蓄電装置を一体化

夜間操業の工場、無通電地域（山間部、沿岸部、河川敷）などでの事故・災害防止、防災・防犯サインに最適です。

電源・配線工事不要・メンテナンスフリー・電気代不要

光源は長寿命高輝度白色LED・蓄電装置は無公害の電気二重層コンデンサ（キャパシタ）・CO_2削減に貢献

既設標識に取り付け可能・板面はフリーデザインに対応

LINTEC リンテック株式会社

太陽光発電式発光サイン

ソーラーピクトES®

ソーラーピクトESは、経済性と環境性を備えた発光サインです。

内照標識の1/4のコストで設置できます。

■ソーラーピクトES・一般内照式標識コスト比較表（10年間）

項　目	ソーラーピクトES	一般内照式標識（ECL20W使用）
器具(本体価格)	118,000円	48,000円
取付工事・電気工事費	3,000円	400,000円*
電 気 代	0円	17,520円
合　計	121,000円	465,520円

※一般内照式標識（ECL20W使用）の場合、上記費用のほか蛍光管代、交換・メンテナンス費用がかかります。
ソーラーピクトESは電気代、蛍光管交換費用がゼロと経費を節減します。
＊架空配線工事費（電柱を2本立て、30m配線）

約5000kgのCO₂を削減

内照標識（ECL20W使用）を1工場に15台設置すると、10年間でCO₂を4920kg（一般家庭1年間の排出量に匹敵）排出します。ソーラーピクトESは、CO₂排出がゼロ。環境負荷を低減する発光サインです。

ソーラーピクトESは、夜間のセキュリティー確保、犯罪防止に効果を発揮します。

標準品

11タイプを用意しています。

特注品

（製作例）

各種安全標示のピクト・文字などの発光サインをオリジナルで作成できます。

●文字のみのレイアウトの場合は、板面1枚あたり2文字以内のレイアウトを標準とします。

●特注レイアウトは1枚から承ります（別途お見積もりいたします）。

複数台使用

（組み合わせ例）

ピクト・文字を複数組み合わせて使用できます。

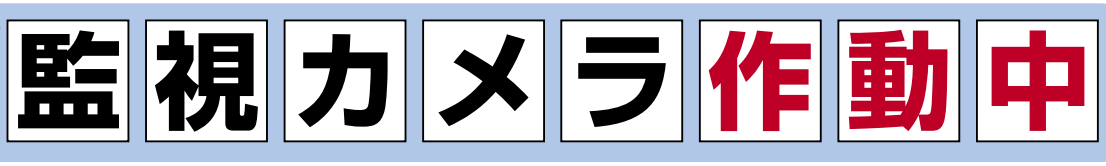

※本製品は屋外専用です。

寸法図

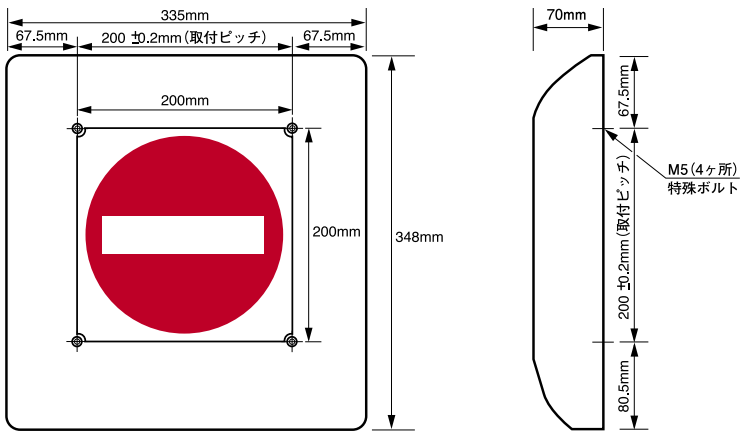

仕様

商品名	ソーラーピクトES	
型式	SP−200XA	
標示マーク	寸法	200×200（mm）
点灯方式	連続点灯	
点灯時間	常夜	
照明	方式	バックライト式
	光源	高輝度白色LED
	使用数	9個
太陽電池	種類	高効率多結晶シリコン太陽電池
	最大出力	4.9W
	構造	特殊樹脂コートタイプ
蓄電装置	種類	電気二重層コンデンサ
	容量	2.5V　1,500F
構造等	方式	オールインワンタイプ　防水構造
	外形寸法	W335×H348×D70（mm）
	重量	約2.5kg
	外装材	ポリカーボネート樹脂

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●本機の電源には太陽電池を使用しています。日中1〜2時間程度、日に当たる場所に設置してください。
●日照が不十分な場所では、点灯時間が短くなる場合があります。
●海水が直接かかる所、雪に埋もれてしまう所には設置できません。
●設置は取扱説明書の設置工事に従って重さに耐える所に確実に行ってください。容易に手の届く所への設置は避けてください。

リンテック株式会社

お問い合わせは、事業統括本部 M&Dグループ　〒112-0004 東京都文京区後楽2-1-2　興和飯田橋ビル
TEL.(03)3868-7727　FAX.(03)3868-7725
E-mail　md@post.lintec.co.jp

●本社　〒173-0001　東京都板橋区本町23-23
●支店　札幌・仙台・静岡・北陸・名古屋・大阪・広島・四国・福岡　●工場　吾妻・熊谷・千葉・龍野・新宮・三島・小松島
●テクノロジーセンター　伊奈　●研究所　蕨

URL http: //www.lintec.co.jp

2005年9月5000部　IN 4004